

MONTAGEANLEITUNG AntiKratzMax Transparent UND AntiKratzMax Verduftikuss

**ANTI
KRATZ
Max**



Der AntiKratzMax schützt die Stelle, an die er angebracht wird. Für eventuelle Schäden übernimmt die AntiKratzMax GmbH keinerlei Haftung. Die AntiKratzMax GmbH übernimmt keine Garantie für das Kleben auf allen Oberflächen.

**Aus gutem Grund
keine Weichmacher!**

Deshalb kann es sein, dass sich bei Temperaturschwankungen während dem Transport das Trägerpapier etwas löst (Blasenbildung). Keine Sorge – der AntiKratzMax klebt problemlos.




1. Nimm die Folie aus dem Karton.




2. Reinige die Oberfläche, auf die der AntiKratzMax aufgeklebt werden soll. Für eine optimale Haftkraft muss der Untergrund sauber und fettfrei sein.



3. Bitte teste erst mit einem kleinen Stück, ob der AntiKratzMax auf dem gewählten Untergrund haftet und sich wieder problemlos lösen lässt.

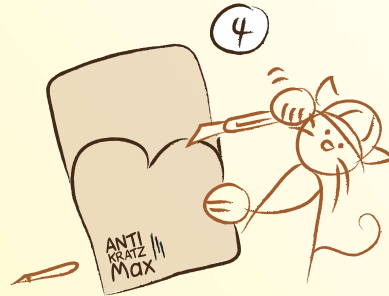


4. Falls gewünscht, kannst Du den AntiKratzMax mit einer Schere zurechtschneiden.



5. Ziehe das Trägerpapier Stück für Stück ab und streiche die Folie vorsichtig mit der Hand auf die Oberfläche.

HINWEIS FÜR DEN „ANTI KRATZ MAX VERDUFTIKUSS“:
Bitte vorsichtig aufdrücken, um so wenig Duftkapseln wie möglich vorzeitig freizusetzen.



6. FERTIG!

Falls sich nach einigen Tagen Blasen unter der Folie bilden sollten, ziehe den AntiKratzMax einmalig bis zur betroffenen Stelle ab und streiche ihn einfach noch einmal glatt.

HINWEIS FÜR KATZENHAUSHALTE:

Der natürliche Kratztrieb von Katzen hat verschiedene Gründe. Sei es zur Markierung des Reviers, zum Krallenwetzen oder aus Zeitvertreib. Bitte stelle daher sicher, dass ausreichende Kratzmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Wenn der AntiKratzMax über eine KANTE geklebt werden soll, forme ihn vor dem Aufkleben inklusive der Trägerfolie vor: Knicke ihn dazu an der gewünschten Stelle komplett um und streiche die Kante mit einem Lineal glatt.

Somit erhält er die gewünschte Form und kann anschließend ohne Probleme von dem Trägerpapier abgezogen und auf die Kante aufgesetzt werden.

TIPP:

